




TE - SPRINT



The way you move


Outdoors Seekers

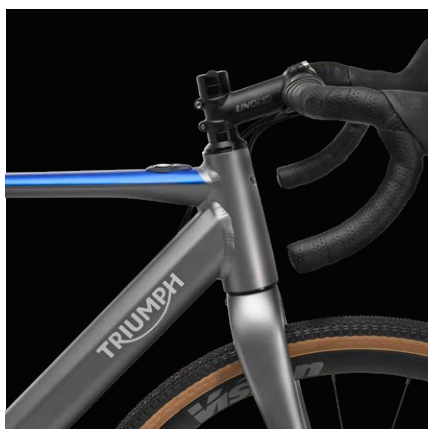

Telaio con geometria specifica gravel



Forcella rigida in carbonio

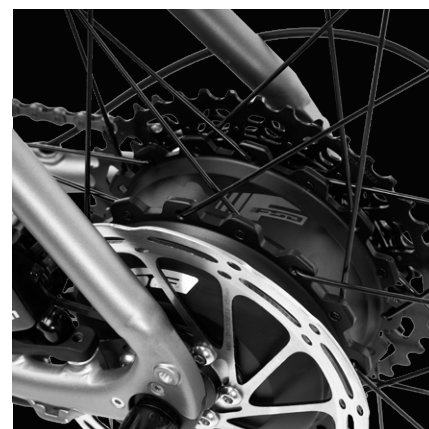

Motore posteriore FSA con sensore di coppia

Specifiche tecniche

Codice Prodotto: Taglia M **TR-BI-220002** - Taglia L **TR-BI-230001**

Codice Ean: Taglia M **8056711537641** - Taglia L **8050507980239**

Informazioni generiche

Ruote	WTB Riddler 700 x 37C Tan
Freni	SRAM, freni a disco idraulici anteriori e posteriori, modello Apex 1DB HRD
Forcella anteriore	in carbonio con Anything Cage
Cambio	SRAM, Apex 11V
Cassetta	SRAM Apex 11-42
Guarnitura	SRAM Apex 42T-172,5mm
Telaio	in lega con geometria Gravel per FSA E- System - due taglie: M(52) o L(54)
Velocità massima*	25 km/h
Sella	SELLE SANMARCO, Shortfit
Piantone sella	Kalloy Uno, 31,6mm x 400mm
Manubrio	Kalloy Uno, 420mm (taglia M) 440mm (taglia L)
Attacco manubrio	Kalloy Uno, 90mm (taglia M) 100mm (taglia L)
Nastro manubrio	nero
Parafanghi	no
Cavalletto	no
Portapacchi	no
Carico massimo	120kg

Sistema elettrico

Luci	no
Display	FSA, E-System HM1 LED Push Button
Motore	posteriore, FSA, E-System HM1 250w
Batteria	FSA, E-System HM1 InTube 252Wh
Caricabatteria	STC-8139LC, AC 100V-240V 90W (Max) DC 36V 2.0A (Max)
Tempo di ricarica	4 ore con batteria completamente scarica
Autonomia**	da 70 a 90 km, questo dato dipende da: livello di assistenza utilizzato, peso del ciclista, potenza muscolare applicata nella pedalata, pressione gomme, pendenza strada, numero di stop e ripartenze

Misure

Peso batteria	1,30kg
Peso senza batteria	13,40kg
Peso e-bike	14,70kg
Misure e-bike	176 x 100 x 50 cm
Misure packaging	190 x 118 x 27 cm

* Rispettare sempre il codice della strada e le norme in materia vigenti nel paese di circolazione.
** Soggetto a variazioni in base al peso del conducente, alle condizioni della strada e alla temperatura.
Le caratteristiche tecniche e le personalizzazioni grafiche dei prodotti possono essere soggette a modifiche.

